


ZX-3

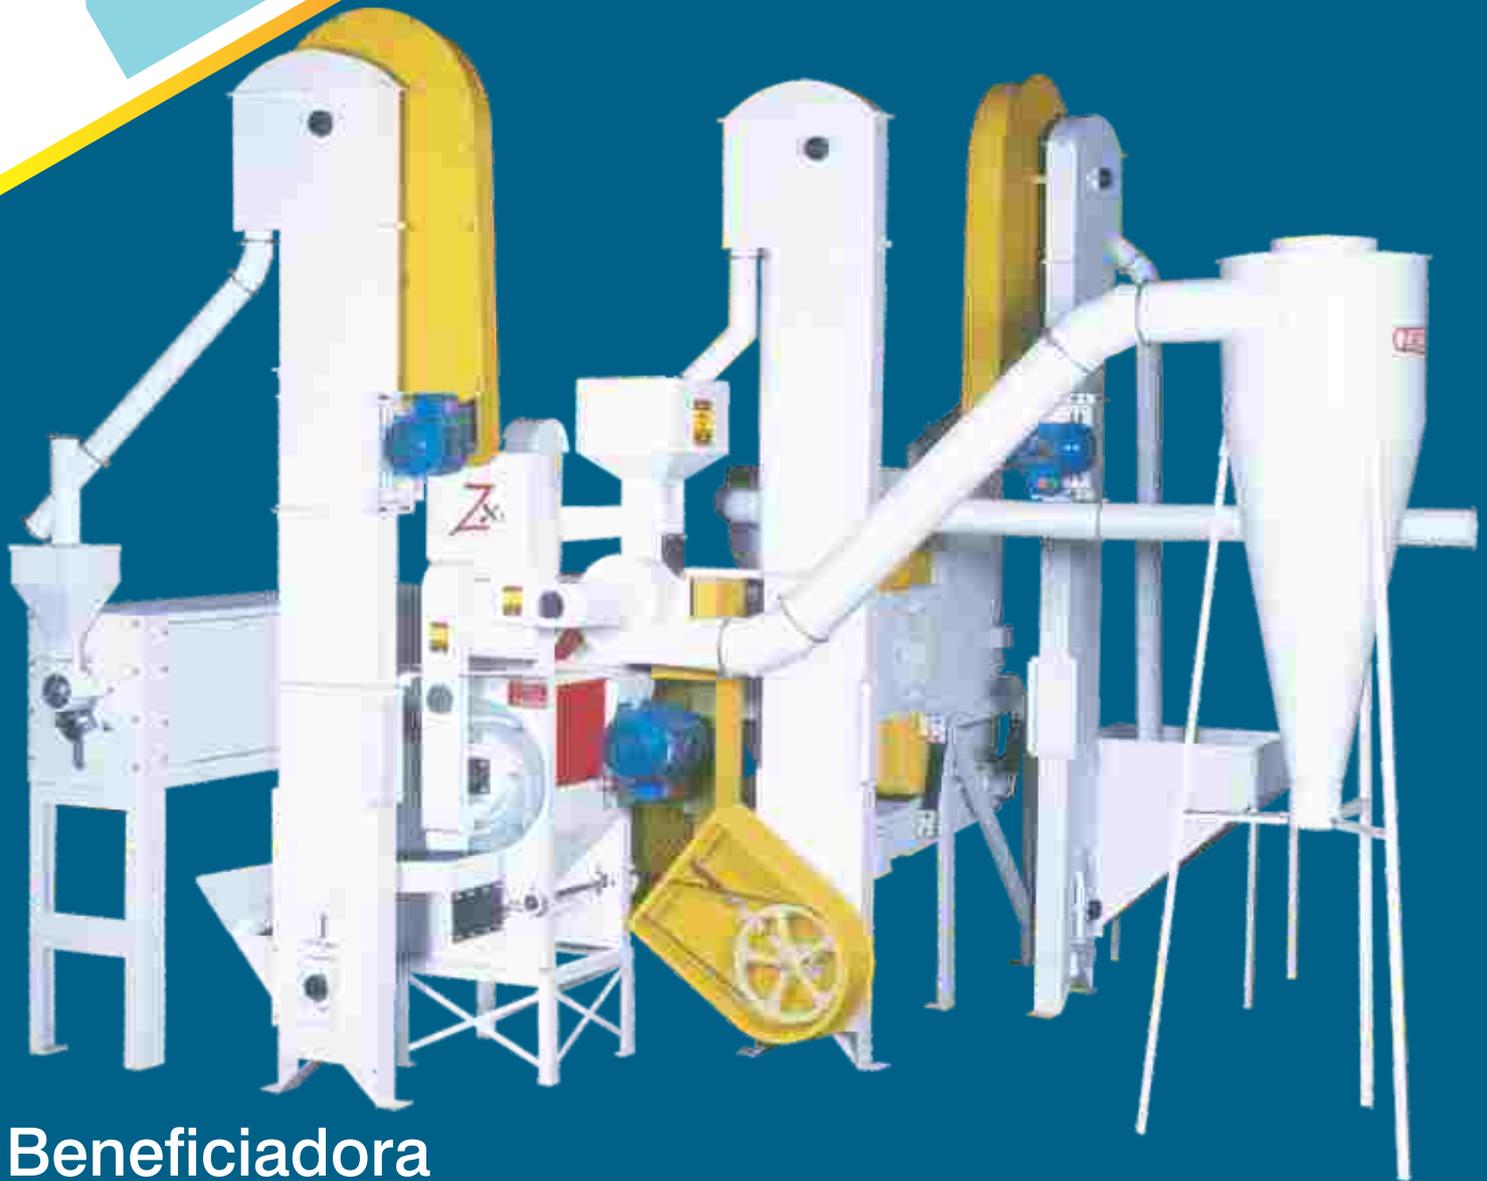

Beneficiadora
para Arroz
RURAL ZX-3
(con opcionales)

ZACCARIA

ZX-3

Modelo:

RURAL ZX-3

Potencia / Polos:

- Conjunto para accionamiento eléctrico trifásico
- ZX-3 y elevador de carga
 - 5 hp (3,7 kW)
 - 1500 rpm (50 Hz)
 - 1800 rpm (60 Hz)
- Conjunto Trieur
 - 0,33 hp (0,25 kW)
 - 1500 rpm (50 Hz)
 - 1800 rpm (60 Hz)
- Elevador Trieur
 - 0,75 hp (0,55 kW)
 - 1000 rpm (50 Hz)
 - 1200 rpm (60 Hz)
- Pré-limpieza Rural PLRZ-1
 - 1,0 hp (0,74 kW)
 - 1000 rpm (50 Hz)
 - 1200 rpm (60 Hz)
- Elevador Pré limpieza PLRZ-1
 - 0,75 cv (0,55 kW)
 - 1000 rpm (50 Hz)
 - 1200 rpm (60 Hz)
- Conjunto para accionamiento eléctrico monofásico
 - 7,5 cv (5,5 kW)
 - 1500 rpm (50 Hz)
 - 1800 rpm (60 Hz)
- Conjunto para accionamiento diesel
 - 9,5 cv / 2400 rpm
- Otros tipos bajo consulta

Capacidad (kg/h):

ZX-3 (arroz en cáscara)
260 hasta 300

Volumen aproximado: empaquetado (m³):

10

Peso aproximado: empaquetado sin motor (kg):

1300

Obs.: - Producción en kg/h, basado pruebas con arroz largo fino.

- La humedad del arroz recomendada para el rendimiento máximo es de 12 a 13% (B. U.).
- Equipo proveído originalmente sin motor.

Indústrias Machina Zaccaria S/A se reserva el derecho de alterar las informaciones contenidas en este catálogo, color del equipo y sus detalles, sin previo aviso.

Beneficiadora para Arroz RURAL ZX-3 (con opcionales)

La beneficiadora para arroz, modelo RURAL ZX-3, fue desarrollada para atender a pequeños productores. Su concepción moderna y compacta garantiza un excelente rendimiento y acabamiento en los más variados tipos de arroz. Además, son fabricadas con materia prima de calidad y en equipos de alta tecnología y precisión, pasando por rigurosos testes de calidad.

COMPUESTA POR

- Tolva para arroz en cáscara
- Juego de zaranda para eliminar impurezas
- Descascarador con rodillos de goma ZX-3
- Aspirador con cámara de ventilación para la cáscara
- Pulidor cilíndrico, revestido de abrasivo (esmeril)
- Zaranda para arroz beneficiado
- Soporte para motor eléctrico


OPCIONALES

- Conjunto para accionamiento diesel
- Conjunto ciclón para separación de la cáscara
- Base metálica
- Elevador de carga con tolva
- Clasificador trieur para separar arroz partido, con elevador y picos para ensaque
- Motor eléctrico
- Prelimpieza Rural PLRZ-1

Acionamiento eléctrico (dimensiones en mm)



Acionamiento diesel o monofásico (dimensiones en mm)

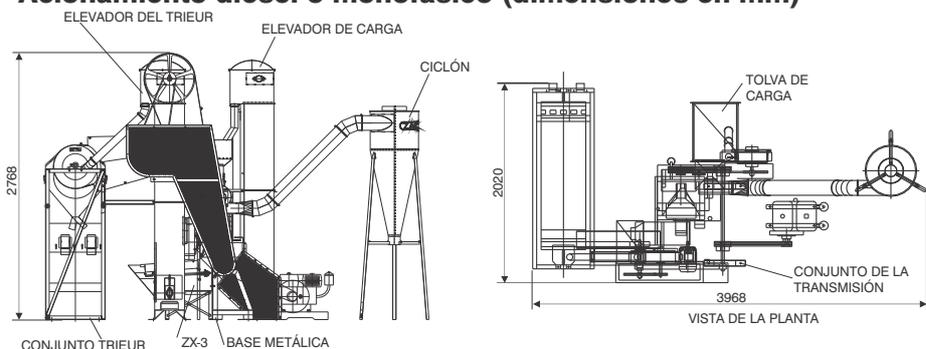

- Obs.: 1 - Accionamiento por un único motor diesel de 9,5 cv.
2 - Accionamiento por un único motor monofásico de 7,5 cv (5,5 kW), 1500 rpm (50 Hz) y 1800 rpm (60 Hz).
3 - Rotación del eje intermedio. 1010 RPM.
4 - Rotación del eje del pulidor: 770 RPM.

ZACCARIA

EXPERIENCIA QUE HACE LA DIFERENCIA

INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

Rua Laranjal, 180
CEP: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil
Fono: +55.19 3404 5745

www.zaccaria.com.br
comex@zaccaria.com.br