

CCRZ



Classificador
Cilíndrico Rotativo
CCRZ

ZACCARIA

CCRZ

Modelo:

CCRZ

Potência / pólos:

• Módulo classificador cilíndrico rotativo - MCCRZ
(potencia por cilindro)
0,25 kW / IV
0,33 cv / IV

• Módulo transportador vibratório - MTVZ
0,55 kW / VI
0,75 cv / VI

Produção da entrada (kg/h):

• Para separar arroz vermelho
(por cilindro)
até 1.800

• Para separar arroz gessado e quirera
(por cilindro)
até 1.500

• Para separar impurezas maiores que
a abertura da tela (por cilindro)
até 2.500

• No módulo transportador vibratório MTVZ:
até 10.800

• Para classificar feijão e milho (por cilindro)
até 1.000

• Outras aplicações sob consulta.



Obs.: - Produção em kg/h, baseada em testes com arroz longo fino.

- A umidade do arroz recomendada para o rendimento máximo é de 12 a 13% (B. U.)
- Equipamento fornecido originalmente com motor.

Indústrias Machina Zaccaria S/A reserva-se do direito de alteração das informações contidas neste catálogo, cor do equipamento e seus detalhes, sem prévio aviso.

Classificador Cilíndrico Rotativo CCRZ


O Classificador Cilíndrico Rotativo, modelo CCRZ, é utilizado para classificar produtos granulares, levando em consideração a sua espessura. Portanto, indicado para o sistema de beneficiamento de arroz, feijão, milho e outros cereais.

O cilindro de classificação pode ser oferecido com furos de diferentes tamanhos e aberturas em sistema modulado, possibilitando várias opções de montagem, podendo separar mais de um produto no mesmo equipamento.

No arroz por exemplo, separa o arroz gessado, vermelho (integral ou beneficiado), quirera e impurezas.

CARACTERÍSTICAS

- Pode ser instalado em vários locais dentro do processo de beneficiamento
- Equipamento compacto
- Facilidade na substituição dos cilindros
- Baixa manutenção
- Estrutura construída em aço, equipado com tampas laterais e superiores para segurança dos operadores
- Sistema modulado
- Equipado com um exclusivo e eficiente sistema de rolos de borracha para limpeza do cilindro de classificação
- Cilindro de classificação construído em AÇO INOX, montado na posição horizontal
- Acionamento direto dos cilindros através de motoredutor
- Para descarga do produto, possui um módulo composto de calha vibratória (MTVZ), permitindo um sistema auto limpante
- Base opcional: altura 1200 mm

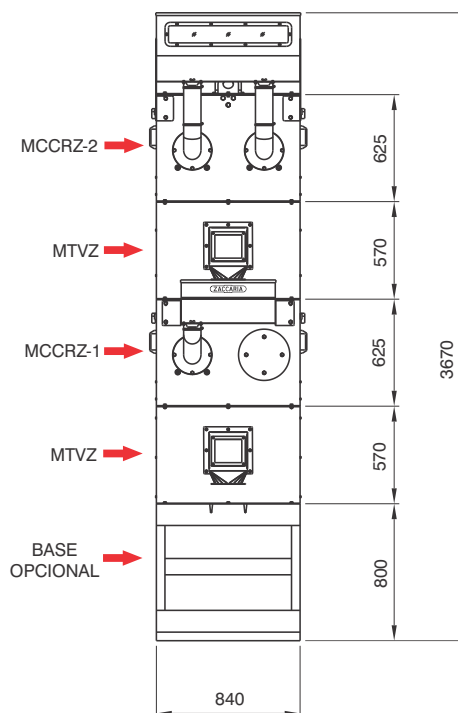

• Lay-out conforme uma das sugestões de montagem do CCRZ - 2 x 1, a qual deverá ser definida de acordo com a necessidade de cada cliente.

• As informações quanto a peso e volume será de acordo com a definição de cada projeto.

• Peso aproximado dos módulos (kg):

MCCRZ-1: 170

MCCRZ-2: 195

MTVZ: 155

• Medidas em mm.

ZACCARIA

EXPERIÊNCIA QUE FAZ A DIFERENÇA

INDÚSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

Rua Laranjal, 180

CEP: 13484-016 - Limeira - SP - Brasil

Tel.: 19 3404-5711

www.zaccaria.com.br

vendas@zaccaria.com.br